



StoPur BB 125


Elastische, trittdämmende
Verlaufbeschichtung

Mit dem fugenlosen Komfortbodenbelag StoPur BB 125 auf Polyurethanharzbasis machen Sie mineralische Untergründe oder harte Gussasphalt-Estriche wie in Kindergärten, Schulen, Spitälern, Altersheimen, aber auch in Wohn- und Geschäftsräumen oder Verkaufszonen schön leise. Mit einer optionalen Gummigranulatmatte erhöhen Sie die Trittfreundlichkeit und -schalldämmung zusätzlich. Und: Das System ist auch wirtschaftlich interessant.

Auf leisen Sohlen

Hoher Gehkomfort und besondere Eignung für Innenräume mit leichter bis mittlerer Belastung


Beschichtungsaufbau ohne Trittschalldämmmatte

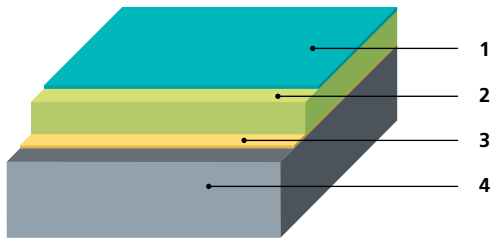

1. **Versiegelungen:** StoPur WV 100 farbig (glänzend) oder StoPur WV 125 farbig (matt)
2. **Beschichtung:** StoPur BB 125 (Farbton an Versiegelung angepasst)
3. **Grundierung/Spachtelung:** StoPox GH 205, StoPox GH 305, StoPox GH 530, StoPox 452 EP
4. **Untergrund**



Beschichtungsaufbau mit Trittschalldämmmatte

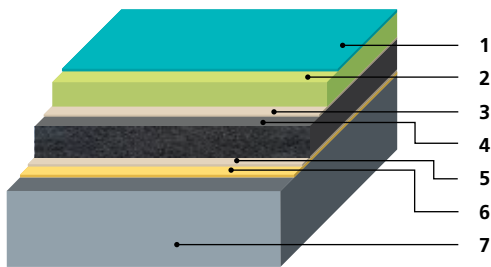

1. **Versiegelungen:** StoPur WV 100 farbig (glänzend) oder StoPur WV 125 farbig (matt)
2. **Beschichtung:** StoPur BB 125 (Farbton an Versiegelung angepasst)
3. **Porenspachtelung:** StoPur KS 125
4. **Spezifische Trittschalldämmmatte 4/6 mm**
5. **Klebspachtelung:** StoPur KS 125
6. **Optional Grundierung/Spachtelung:** StoPox GH 205, StoPox GH 305, StoPox GH 530, StoPox 452 EP
7. **Untergrund**



Ein Produkt, viele Vorteile

- Fugenlos
- Trittfreundlich und -schalldämmend
- Statisch rissüberbrückend (Haarrisse)
- Gute Schlag- und Stossfestigkeit
- VOC-emissionsarm
- Hohe Farbtonvielfalt
- Glänzende oder seidenmatte Optik
- UV-beständig mit Deckversiegelung
- Einfach verarbeitbar, guter Verlauf
- fusswarme Ausführung
- bequemer Gehkomfort

Produktdetails und Anwendungen sind den aktuellen technischen Merkblättern zu entnehmen. Produktdetails und Anwendungen sind den aktuellen technischen Merkblättern zu entnehmen.

Hauptsitz
Sto AG
Südstrasse 14
CH-8172 Niederglatt

Telefon 044 851 53 53
Telefax 044 851 53 00
sto.ch@sto.com
www.stoag.ch

Technisches Support Center
Telefon 032 674 41 42
Email tsc.ch@sto.com